

FH16 4X2 ÇEKİCİ

FH16 550/610 HP 42 Çekici

FH16 580/660 HP 42 Çekici





*Araç özellikleri fotoğraflarda görünenlerden farklılık gösterebilir.

Şasi Ölçüleri [mm]				
WB Dingil Mesafesi	3500	3600	3700	3800
A Toplam şasi uzunluğu	5685	5785	5885	5985
D Arka aks merkezinden kabin arkasına kadar uzunluk	2490	2590	2690	2790
F Beşinci teker pozisyonu (EC Direktifi 96/53)	375	475	575	675

Şasi Ağırlıkları [kg]				
Ön aks	5110	5125	5135	5140
Arka aks	2055	2060	2060	2065
Toplam araç ağırlığı	7165	7185	7195	7205

Dönüş Çapı [mm]				
Kaldırımdan kaldırıma dönüş çapı	12500	12800	13100	13400
Duvardan duvara dönüş çapı	14100	14500	14800	15100

Teknik Kapasite [kg]				
Azami yüklü araç ağırlığı			20100	
Azami yüklü katar ağırlığı			*56000	
Ön aks			7100	
Arka aks			13000	

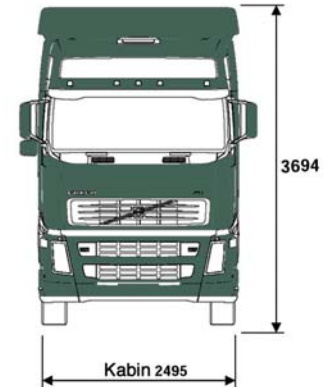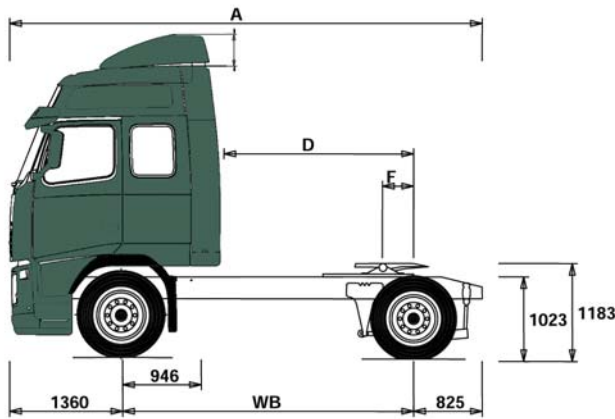

Volvo bu broşürdeki teknik verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Araçta bulunan özellikler tüm ürünler için geçerli değildir. Yasal ağırlıklar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Müsaade edilen azami ağırlıklar Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. Daha detaylı bilgi alabilmek için Volvo Satış Departmanı'na danışınız.

*SCR'li EURO4 araçlarda Azami yüklü katar ağırlığı 70000 kg. olacaktır.

FH16 4X2 ÇEKİCİ

FH16 550/610 HP 42 Çekici

FH16 580/660 HP 42 Çekici

FH16



MOTOR SEÇENEKLERİ

	FH550	FH610	FH580	FH660
Silindir hacmi (lt)	16.1		16.1	
	Üstten egzantrikli sıralı 6 silindiri motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir		Üstten egzantrikli sıralı 6 silindiri motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir	
Çap/strok	165/144 mm		165/144 mm	
Motor gücü HP (KW)	550 (405)	610 (449)	580 (426)	660 (485)
Maksimum tork (Nm.)	2500	2800	2800	3100
	950 - 1500 dev/dak.		1000-1450 dev/dak.	
Şanzıman	VO2814 2800 Nm, 14 vitesli	VO2814 2800 Nm., 14 Vitesli	VO3112AT I-Shift 3100 Nm., 12 Vitesli	
Emisyon kontrolü	EURO3		EURO4	

GENEL AKSAMLAR

Şasi

- CHH-MED Yaklaşık şasi yüksekliği 900 mm
- CHH-STD, CHH-LOW Şasi ölçüleri de kullanılabilir.

Kabin

- L2H2 Globetrotter iki Yataklı Kabin
- CBL3-CHD Prestij kabin paketi:
Kumaş ve deri kaplı döşeme ve koltuklar
Yol bilgisayarı (Şifreli)
Sabit yolcu koltuğu
Ranza altı kilitlelenebilir malzeme dolabı
Otomatik kumandalı Air Condition(Klima)
Kabin ve motor için park ısıtıcısı (sulu tip)
Kabin tavanında havalandırma kapağı
Elektrikli cam açma/kapama kumandası
İmmobilizatör
Cruise Kontrol (El gazı)
Hava süspansiyonlu, şoför koltuğu
Alt 700 mm ve üst 610 mm çift yatak
Renkli camlar
Yatak kısmında ışık ve park ısıtıcı için kontrol ünitesi
Uzaktan kumandalı merkezi kapı kilitleme
Arka çeki demiri
PAİCS-C Basamak içi aynalar ve dış güneşlik kabin renginde
- SOUNDPLU Müzik paketi:
Radyo/CD çalar, donanımlı
Kapı, konsol ve yatak kısmına yerleştirilmiş hoparlör.
Direksiyonda radyo için kumanda düğmeleri.
- AIRFLPAC Rüzgarlık paketi:
Kabin tavanı için rüzgarlık deflektörü
Kabin yanları için rüzgarlık deflektörü
Şasi eteği için rüzgarlık deflektörü

Debriyaj

- CD40B-O Çift disk debriyaj çapı 394 mm.

Elektrik Sistemi

- 2BATT225 Akümülatör 2x225 Ah
- 24ALT-HB Yüksek kapasiteli alternatör, Alternatör 80A
SCR'li EURO4 araçlarda 110A Alternatör kullanılır.

Çeki Tablası

- 5WM-ISOL Beşinci teker ISO montesi, düşük L-profil (t=8 mm)
- 5WH185 Beşinci teker ayak-uzunluğu 185 mm
- 5WT-JO JOST JSK37C/E döküm beşinci teker
- RDECK Arka yürüme yolu

Yakıt Tankı

- R650A71 Sağda alüminyum 710 mm D şeklinde yakıt tankı, 650 lt
SCR'li EURO4 araçlarda 530 lt. sağ yakıt tankı ve ek olarak 60 lt. ADBLue tankı kullanılır.

Frenler


- BRAKE-DV Volvo disk frenler
- EBS-STD EBS standart paket
- AUXPARK Yardımcı park freni
- ABS-EBS ABS, Kilitlemesiz/elektronik fren sistemi
- TRBR-EBS Elektronik kontrollü treyler freni
- EBR-VEB Volvo Motor Freni
SCR'li EURO4 araçlarda Volvo Kompresyon Freni EBR-VEB+ kullanılır

Süspansiyon ve Akslar

- FAL7.1 Ön aks yükü 7.1 ton
- RAL13 Arka aks yükü 13 ton
- FST-PAR Ön makas parabolik yaprak yaylı süspansiyon
- RAD-A4 4 Körüklü arka hava süspansiyon
- RS1356SV tek redüksiyonlu arka aks, GCW 56 t.
SCR'li EURO4 araçlarda RS1370HV Cerli arka aks, GCW 70 ton
- RAT3.10 Tahvil oranı 3.10
SCR'li EURO4 araçlarda RAT3.61 Tahvil oranı 3.61


Jantlar ve Lastikler

- WL-ST Standart jantlar
- SPWT-F Stepne ön teker ile aynı
- 315/80R22.5 L, Ön lastikler
- 315/80R22.5 L, Arka lastikler

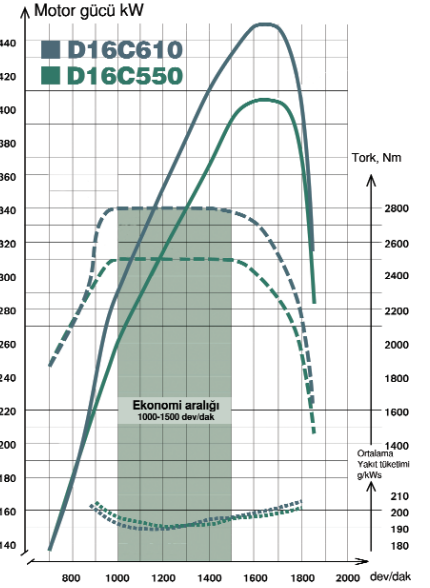

D16C550

D16C610

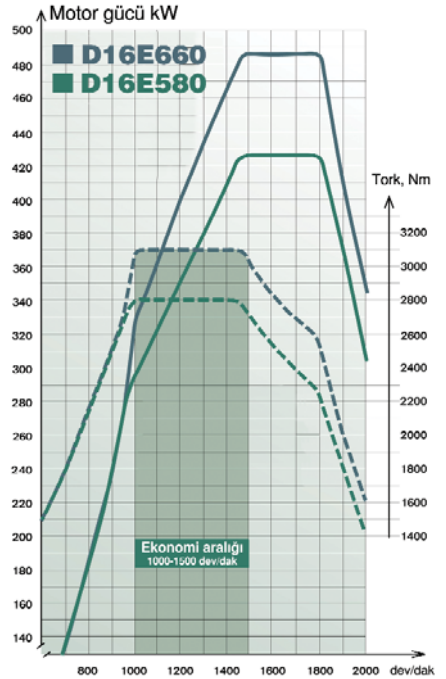

D16E580

D16E660

Volvo Otomotiv Türk. Ltd. Şti.
Volvo Center
Cevat Açıkalın Cad. No: 1
Tozkoparan - Merter - İstanbul

Telefon
+90 212 482 40 40 (pbx)

Faks
+ 90 212 481 81 64

İnternet Adresi
www.volvo.com.tr