

FH16 6X4 ÇEKİCİ

FH16 550/610 HP 64 Çekici
FH16 580/660 HP 64 Çekici





*Araç özellikleri fotoğraflarda görünenlerden farklılık gösterebilir.

Şasi Ölçüleri [mm]				
WB Dingil Mesafesi	3000	3200	3400	3600
A Toplam şasi uzunluğu	6535	6735	6935	7135
D Arka aks merkezinden kabin arkasına kadar uzunluk	1990	2190	2390	2590
T Teorik dingil mesafesi	3685	3885	4085	4285

Şasi Ağırlıkları [kg]				
Ön aks	5315	5325	5340	5360
Arka aks	4470	4315	4320	4325
Toplam araç ağırlığı	9785	9640	9660	9685

Dönüş Çapı [mm]				
Kaldırımdan kaldırıma dönüş çapı	13000	13600	14300	14900
Duvardan duvara dönüş çapı	14700	15300	15900	16600

Teknik Kapasite [kg]				
Azami yüklü araç ağırlığı			40000	
Azami yüklü katar ağırlığı			70000	
Ön aks			8000	
Arka aks			32000	

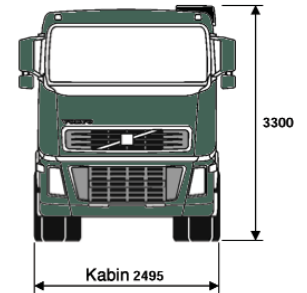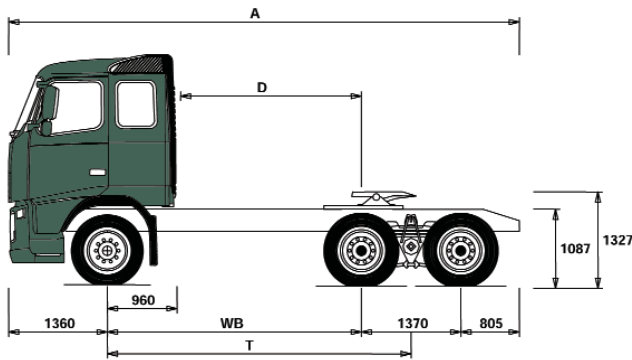

Volvo bu broşürdeki teknik verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Araçta bulunan özellikler tüm ürünler için geçerli değildir. Yasal ağırlıklar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Müsaade edilen azami ağırlıklar Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. Daha detaylı bilgi alabilmek için Volvo Satış Departmanı'na danışınız.

FH16 6X4 ÇEKİCİ


FH16 550/610 HP 64 Çekici

FH16 580/660 HP 64 Çekici



MOTOR SEÇENEKLERİ

	FH550	FH610	FH580	FH660
Silindir hacmi (lt)	16.1		16.1	
	Üstten egzantrikli sıralı 6 silindirdirli motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir		Üstten egzantrikli sıralı 6 silindirdirli motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir	
Çap/strok	165/144 mm		165/144 mm	
Motor gücü HP (KW)	550 (405)	610 (449)	580 (426)	660 (485)
Maksimum tork (Nm.)	2500	2800	2800	3100
	950 - 1500 dev/dak.		1000-1450 dev/dak.	
Şanzıman	VO2814 2800 Nm, 14 vitesli		VO2814 2800 Nm., 14 Vitesli	VO3112AT I-Shift 3100 Nm., 12 Vitesli
Emisyon kontrolü	EURO3		EURO4	

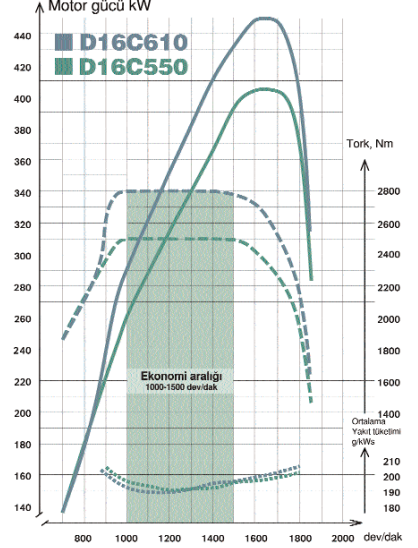

GENEL AKSAMLAR

Şasi

- CHH-HIGH Yaklaşık şasi yüksekliği 1050-1150 mm.

Kabin

- L2H1 yataklı alçak kabin
L2H2 Globetrotter iki yataklı kabin de kullanılabilir.
- CBL2-CHD Konfor kabin paketi:
Kumaş kaplı döşeme ve koltuklar
Yol bilgisayarı (Şifreli)
Sabit yolcu koltuğu
Ranza altı kilitlenebilir malzeme dolabı
Otomatik kumandalı Air Condition(Klima)
Kabin ve motor için park ısıtıcısı (sulu tip)
Kabin tavanında havalandırma kapağı
Elektrikli cam açma/kapama kumandası
İmmobilizatör
Cruise Kontrol (El gazı)
Hava süspansiyonlu, şoför koltuğu
700 mm tek yatak
Renkli camlar
Yatak kısmında ışık ve park ısıtıcı için kontrol ünitesi
Yolcu tarafına kumandalı manuel kapı kilitleme
Gerri vites alarmı

SOUNDPLU Müzik paketi:

- Radyo/CD çalar, donanımlı
- Kapı, konsol ve yatak kısmına yerleştirilmiş hoparlör.
- Direksiyonda radyo için kumanda düğmeleri.

Debriyaj

- CD40B-O Çift disk debriyaj, çapı 394 mm.

Elektrik Sistemi

- 2BATT225 Akümülatör 2x225 Ah
- 24ALT-HB Yüksek kapasiteli alternatör, Alternatör 80A
SCR'li EURO4 araçlarda 110A Alternatör kullanılır.

Çeki Tablası

- 5WM-ISOH Beşinci teker ISO montesi, yüksek L-profil (t=8 mm)
- 5WH190 Beşinci teker ayak-uzunluğu 190 mm
- 5WT-JOHD JOST marka ağır şartlar için beşinci teker
- RDECK Arka yürüme yolu

Yakıt Tankı

- R490A71 Sağda alüminyum 710 mm D şeklinde yakıt tankı, 490 lt
SCR'li EURO4 araçlarda ek olarak 60 lt.
ADBlue tankı kullanılır.

Frenler

- BRAKE-ZV Volvo Z-kamli kampana frenler
- ABS-WHL ABS, Kilitlemesiz/elektronik fren sistemi
- EBR-VEB Volvo Motor Freni
SCR'li EURO4 araçlarda Volvo Kompresyon Freni EBR-VEB+ kullanılır

Süspansiyon ve Akslar

- FAL8.0 Ön aks yükü 8.0 ton
- RAL32 Arka aks yükü 32.0 ton
- FST-MUL Ön çok yapraklı makas yaylar
- RST-MUL Arka çok yapraklı makas yaylar
- RT3210HV Arka tandem cerli aks, 32 tonluk
- RAT4.55 Tahvil oranı 4.55

Jantlar ve Lastikler

- WL-ST Standart jantlar
- SPWT-F Stepne ön teker ile aynı
- FM315SFY 315/80R22.5 K,
Off Road tipi ön lastikler
- DM315U4Y 315/80R22.5 K,
Off Road tipi arka lastikler


Muhtelif

- BUMP-S Çelik ön tampon
- GUARD-EH Motor altı muhafazası

D16C550

D16C610

Motor gücü kW

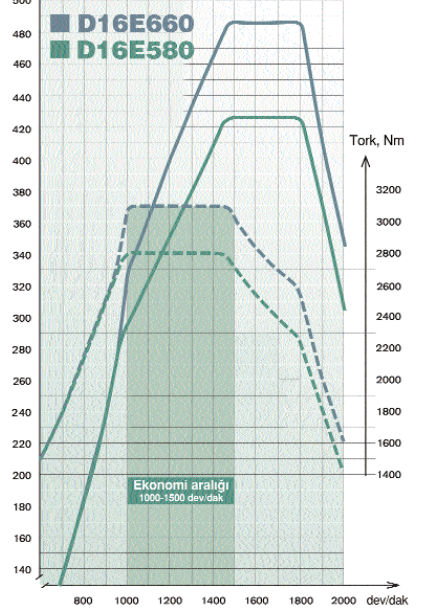

D16E580

D16E660

Volvo Otomotiv Türk. Ltd. Şti.
Volvo Center
Cevat Açıkalın Cad. No: 1
Tozkoparan - Merter - İstanbul

Telefon
+90 212 482 40 40 (pbx)

Faks
+ 90 212 481 81 64

İnternet Adresi
www.volvo.com.tr