

FH 4X2 ÇEKİCİ

FH 400/440/480/520 HP 42T




*Araç özellikleri fotoğraflarda görünenlerden farklılık gösterebilir.

Şasi Ölçüleri [mm]				
WB Dingil Mesafesi	3500	3600	3700	3800
A Toplam şasi uzunluğu	5685	5785	5885	5985
D Arka aks merkezinden kabin arkasına kadar uzunluk	2504	2604	2704	2804
F Beşinci teker pozisyonu (EC Direktifi 96/53)	375	475	575	675

Şasi Ağırlıkları [kg]				
Ön aks	4795	4800	4810	4815
Arka aks	1920	1920	1925	1930
Toplam araç ağırlığı	6715	6720	6735	6745

Dönüş Çapı [mm]				
Kaldırımdan kaldırıma dönüş çapı	12500	12800	13100	13400
Duvardan duvara dönüş çapı	14100	14500	14800	15100

Teknik Kapasite [kg]				
Azami yüklü ağırlığı			20100	
Azami yüklü katar ağırlığı			44000	
Ön aks			7100	
Arka aks			13000	

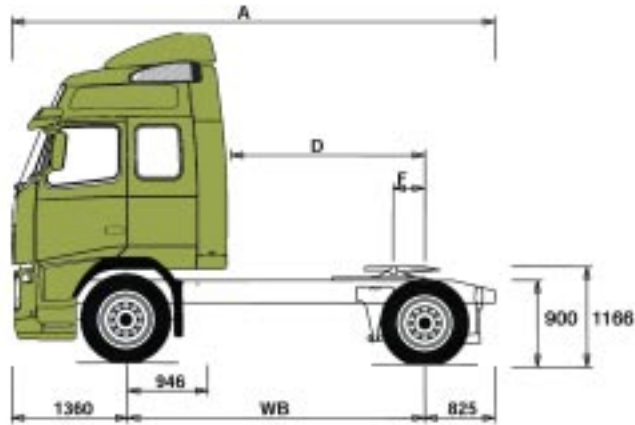

Volvo bu broşürdeki teknik verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Araçta bulunan özellikler tüm ürünler için geçerli değildir. Yasal ağırlıklar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Müsaade edilen azami ağırlıklar Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. Daha detaylı bilgi alabilmek için Volvo Satış Departmanı'na danışınız.

VOLVO


FH 4X2 ÇEKİCİ

FH 400/440/480/520 HP 42T



MOTOR SEÇENEKLERİ

	FH400	FH440	FH480	FH520
Silindir hacmi (lt)	12.8			
	Üstten egzantrikli sıralı 6 silindirli motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir			
Çap/strok	131/158 mm			
Motor gücü HP (KW)	400 (294)	440 (324)	480 (353)	520 (382)
Maksimum tork (Nm.)	2000	2200	2400	2500
	1050- 1400 dev/dak.			1050-1450 dev/dak.
Şanzıman	V2214 (2400 Nm, 14 vitesli)	V2514 (2500 Nm., 14 Vitesli)		
Emisyon kontrolü	EURO3 (SCR teknolojisi ile EURO4 ve EURO5 olabilmektedir)			

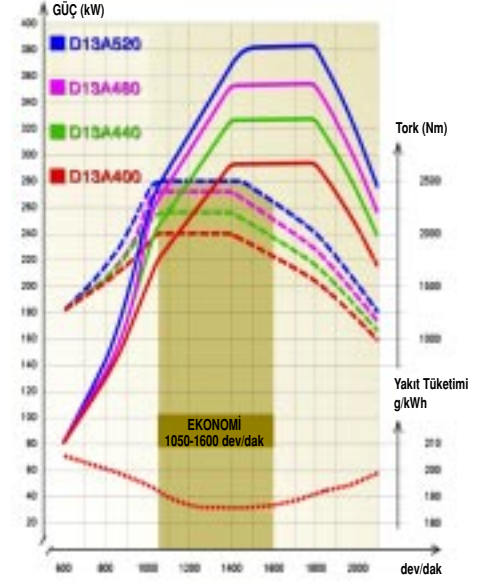

GENEL AKSAMLAR

Şasi

- CHH-MED Yaklaşık şasi yüksekliği 900 mm
- CHH-STD, CHH-LOW, CHH-XLOW Şasi ölçüleri de kullanılabilir.

Kabin

- L2H2 Globetrotter İki Yataklı Kabin
- CBL2-BA3 Konfor kabin paketi:
 - Kumaş kaplı döşeme ve koltuklar
 - Yol bilgisayarı (şifreli)
 - Sabit yolcu koltuğu
 - Ranza altı kilitlenebilen malzeme dolabı
 - Otomatik kumandalı Air Condition (Klima)
 - Kabin ve motor için park ısıtıcısı (sulu tip)
 - Kabin tavanında havalandırma kapağı
 - Elektrikli cam açma/kapama kumandası.
 - İmmobilizatör
 - Cruise Kontrol (El gazı)
 - Hava süspansiyonlu, şoför koltuğu
 - Alt 700 mm ve üst 610 mm çift yatak
 - Renkli camlar
 - Yatak kısmında ışık ve park ısıtıcı için kontrol ünitesi.
 - Yolcu tarafına kumandalı manuel kapı kilitleme
- SOUNDPLU Müzik paketi:
 - Radyo/CD çalar, donanımlı
 - Kapı, konsol ve yatak kısmına yerleştirilmiş hoparlör.
 - Direksiyonda radyo için kumanda düğmeleri.
- AIRFLOW Rüzgarlık paketi:
 - Kabin tavanı için rüzgarlık deflektörü
 - Kabin yanı için rüzgarlık deflektörü

Debriyaj

- CS43B-OR Tek disk debriyaj, çapı 430 mm, güçlendirilmiş versiyon B

Elektrik Sistemi

- 2BATT225 Akümülatör 2x225 Ah
- 24ALT-HB Yüksek kapasiteli alternatör, alternatör 80A
- SCR'li EURO4 ve EURO5 araçlarda 110A alternatör kullanılır.

Çeki Tablası

- 5WM-ISOL Beşinci teker ISO montesi, düşük L-profil (t=8 mm)
- 5WH185 Beşinci teker ayak-uzunluğu 185 mm
- 5WT-GF George Fischer SK-S 36.20 V döküm beşinci teker
- RDECK Arka yürüme yolu

Yakıt Tankı

- R650A71 Sağda alüminyum 710 mm D şeklinde yakıt tankı, 650 lt
- SCR'li EURO4 ve EURO5 araçlarda 570 lt. sağ yakıt tankı ve ek olarak 60 lt. ADBLue tankı kullanılır.

Frenler

- BRAKE-DV Volvo disk frenler
- EBS-STD EBS standart paket
- AUXPARK Yardımcı park freni
- ABS-EBS ABS, Kilitlemesiz/elektronik fren sistemi
- TRBR-EBS Elektronik kontrollü treyler freni
- EBR-VEB Volvo Motor Freni

Süspansiyon ve Akslar

- FAL7.1 Ön aks yükü 7.1 ton
- RAL13 Arka aks yükü 13 ton
- FST-PAR Ön makas parabolik yaprak yaylı süspansiyon
- RAD-A4 4 Körüklü arka hava süspansiyon
- RSS1344B Arka tek aks GCW 44 ton.
- RAT3.08 Tahvil oranı 3.08

Jantlar ve Lastikler

- WL-ST Standart jantlar
- SPWT-F Stepne ön teker ile aynı
- FM295SAY 295/80R22.5 L, Ön lastikler
- DM295UNY 295/80R22.5 L, Arka lastikler