

FM 8X2 KAMYON

FM 300/340/380 HP 82 Kamyon

FM 400/440/480 HP 82 Kamyon




*Araç özellikleri fotoğraflarda görünenlerden farklılık gösterebilir.

Şasi Ölçüleri [mm]						
WB Dingil Mesafesi	4300	4600	4900	5100	5600	6000
A Toplam şasi uzunluğu	9405	9855	10655	11405	12055	12055
D Arka aks merkezinden kabin arkasına kadar uzunluk	3740	4040	4340	4540	5040	5440
N Arka sarkıntı (min.)	975	975	975	975	1225	1225
N Arka sarkıntı (maks.)	2375	2525	2675	2825	3075	3325
T Teorik dingil mesafesi	3843	4143	4443	4643	5143	5543
W Üstyapı uzunluğu (min.)	5772	6155	6536	6790	7427	7937
W Üstyapı uzunluğu (maks.)	7172	7705	8236	8640	9277	10037

Şasi Ağırlıkları [kg]						
Ön aks	6590	6605	6615	6625	6650	6670
Arka aks	2480	2505	2525	2555	2595	2625
Toplam araç ağırlığı	9070	9110	9140	9180	9245	9295
Faydalı yük (üstyapı, şoför, yakıt içerir)	25930	25890	25860	25820	25755	25705

Dönüş Çapı [mm]						
Kaldırımdan kaldırıma dönüş çapı	17500	18500	19500	20100	21800	23100
Duvardan duvara dönüş çapı	19200	20100	21100	21800	23400	24700

Teknik Kapasite [kg]						
Azami yüklü araç ağırlığı						35000
Ön aks						16000
Arka aks						19000

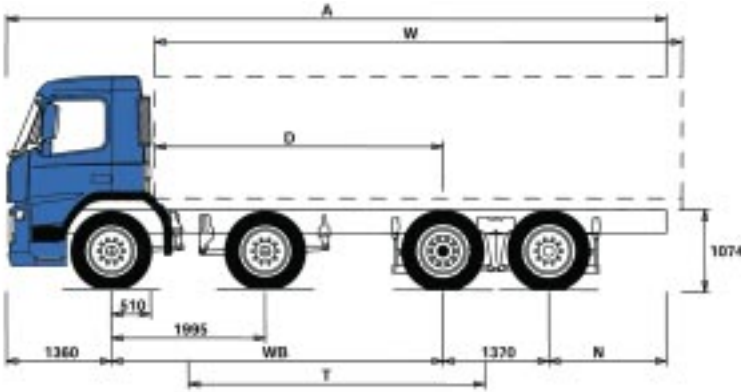

Volvo bu broşürdeki teknik verileri önceden haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar. Araçta bulunan özellikler tüm ürünler için geçerli değildir. Yasal ağırlıklar ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Müsaade edilen azami ağırlıklar Karayolları Trafik Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. Daha detaylı bilgi alabilmek için Volvo Satış Departmanı'na danışınız.

VOLVO

FM 8X2 KAMYON

FM 300/340/380 HP 82 Kamyon
FM 400/440/480 HP 82 Kamyon



MOTOR SEÇENEKLERİ

	FM300	FM340	FM380	FM400	FM440	FM480
Silindir Hacmi (lt)	9.4			12.8		
	Üstten egzantrikli sıralı 6 silindiri motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir			Üstten egzantrikli sıralı 6 silindiri motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir		
Çap/strok	120/138 mm			131/158 mm		
Motor gücü HP (KW)	300 (225)	340 (250)	380 (280)	400 (294)	440 (324)	480 (353)
Maksimum tork (Nm.)	1500	1600	1700	2000	2200	2400
	1100-1350 dev/dak.	1200-1450 dev/dak.	1150-1550 dev/dak.	1050- 1400 dev/dak.		
Şanzıman	V2009 2000 Nm. 9 vitesli			V2214 2400 Nm. 14 vitesli	V2514 2500 Nm. 14 vitesli	
Emisyon kontrolü	EURO3			EURO3		

GENEL AKSAMLAR

Şasi

- CHH-HIGH Yaklaşık şasi yüksekliği 1150 mm.
- FRAME88 8 mm. kalınlıkta şasi

Kabin

- L1EH1 Günlük kabin
- Vinil kaplı döşeme ve koltuklar
- Standart enstrüman paneli
- Hava süspansiyonlu şoför koltuğu
- Sabit yolcu koltuğu
- Standart kalorifer
- Kabin tavanında havalandırma kapağı
- Manuel kapı kilitleme
- Mekanik kumandalı cam açma/kapama
- Dış hava sıcaklığı ölçüm göstergesi
- Radyo/Teyp
- Konsola yerleştirilmiş hoparlör
- Geri vites alarmı
- 1 günlük EC onaylı takoğraf
- 90 Km/hr. yol hız limitörü.

Elektrik Sistemi

- 2BATT225 Akümülatör 2x225 Ah
- 24ALT-HB Yüksek kapasiteli alternatör, 80 A

Süspansiyon ve Akslar

- FAL16.0 Ön aks yükü 16.0 ton
- RAL19 Arka aks yükü 19.0 ton
- FST-PAR Ön yaprak parabolik makas yaylar
- RADT-A8 8 körüklü arka hava süspansiyon
- RS1370HV Arka cerli aks, GCW 70 ton
- RAT3.61 Tahvil oranı 3.61

Debriyaj

- CD40B-O Çift disk debriyaj, Çapı 394 mm.

Frenler

- BRAKE-DV Volvo disk frenler
- EBS-STD EBS standart paket
- AUXPARK Yardımcı park freni
- ABS-EBS ABS, Kilitlemesiz/elektronik fren sistemi
- EBR-VEB Volvo Motor Freni

Jantlar ve Lastikler

- WL-ST Standart jantlar
- SPWT-F Stepne ön teker ile aynı
- 315/80R22.5 K, Off Road tipi ön lastikler
- 315/80R22.5 K, Off Road tipi arka lastikler
- 315/80R22.5 K, Off Road tipi avare lastikler

Yakıt Tankı


- R445A56 Sağ tarafta alüminyum D şeklinde yakıt tankı, 445 lt

PTO

- PTR-DH DIN Bağlantılı yüksek hızlı PTO

Muhtelif


- BUMP-S Çelik ön tampon
- GUARD-EH Motor altı muhafazası
- ELCE-CK Üst yapı için elektrik tesisatı
- AUXSW-6 Ön göğüste tesisatı döşenmiş 6 adet anahtar
- TAG-FIXS Tek lastikli avare dingil

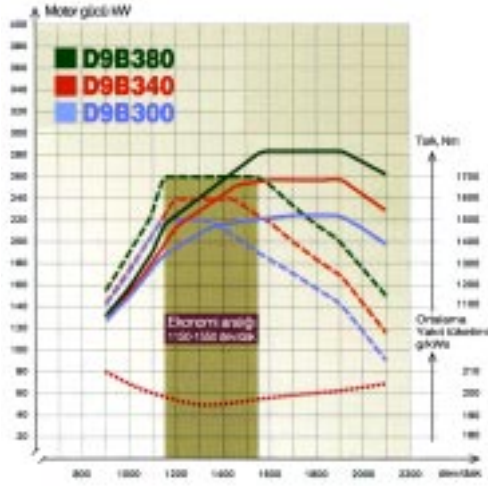

D9B380

D9B340

D9B300

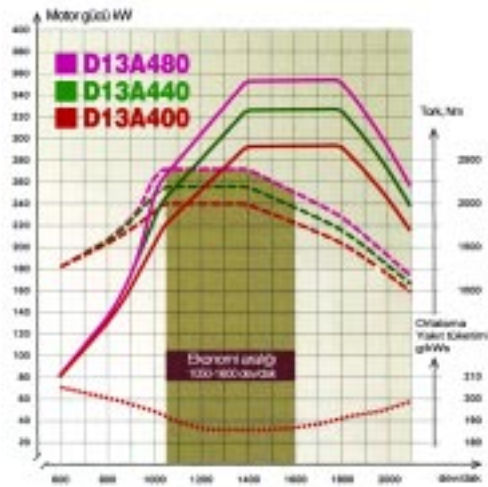

D13A480

D13A440

D13A400



Volvo Otomotiv Türk. Ltd. Şti.
Volvo Center
Cevat Açıkalın Cad. No: 1
Toztoparan - Merter - İstanbul

Telefon
+90 212 482 40 40 (pbx)

Faks
+ 90 212 481 81 64

İnternet Adresi
www.volvo.com.tr

VOLVO