

FM 8X4 MİKSER

FM 300/340/380 HP 84 Mikser

FM 400/440/480 HP 84 Mikser



MOTOR SEÇENEKLERİ

	FM300	FM340	FM380	FM400	FM440	FM480
Silindir Hacmi (lt)	9.4			12.8		
	Üstten egzantrikli sıralı 6 silindirli motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir			Üstten egzantrikli sıralı 6 silindirli motor, silindir başına 4 supap ve birim enjektör içerir		
Çap/strok	120/138 mm			131/158 mm		
Motor gücü HP (KW)	300 (225)	340 (250)	380 (280)	400 (294)	440 (324)	480 (353)
Maksimum tork (Nm.)	1500	1600	1700	2000	2200	2400
	1100-1350 dev/dak.	1200-1450 dev/dak.	1150-1550 dev/dak.	1050- 1400 dev/dak.		
Şanzıman	V2009 2000 Nm. 9 vitesli			V2214 2400 Nm. 14 vitesli	V2514 2500 Nm. 14 vitesli	
Emisyon kontrolü	EURO3			EURO3		

GENEL AKSAMLAR

Şasi

- CHH-HIGH Yaklaşık şasi yüksekliği 1150 mm. CHH-XHIGH (1250 mm.) şasi ölçüsü de kullanılabilir.
- FRAME88 8 mm. kalınlıkta şasi

Kabin

- L1EH1 Günlük kabin
- Vinil kaplı döşeme ve koltuklar
- Standart enstrüman paneli
- Hava süspansiyonlu şoför koltuğu
- Sabit yolcu koltuğu
- Standart kalorifer
- Kabin tavanında havalandırma kapağı
- Manuel kapı kilitleme
- Mekanik kumandalı cam açma/kapama
- Dış hava sıcaklığı ölçüm göstergesi
- Radyo/Teyp
- Konsola yerleştirilmiş hoparlör
- Gerilim alarmları
- 1 günlük EC onaylı takograf
- 90 Km/hr. yol hız limitörü.

Elektrik Sistemi

- 2BATT225 Akümülatör 2x225 Ah
- 24ALT-HB Yüksek kapasiteli alternatör, 80 A

Süspansiyon ve Akslar

- FAL16.0 Ön aks yükü 16.0 ton
- RAL32 Arka aks yükü 32.0 ton
- FST-PAR Ön yaprak parabolik makas yaylar
- RST-MUL Arka çok yapraklı makas yaylar
- RT3210HV Arka tandem cerli aks, 32 tonluk
- RAT4.55 Tahvil oranı 4.55

Debriyaj

- CD38B-O Çift disk debriyaj, Çapı 380 mm.

Frenler

- BRAKE-ZV Volvo Z-kamli kampana frenler
- ABS-WHL ABS, Kilitlemesiz / elektronik fren sistemi
- EBR-VEB Volvo Motor Freni

Jantlar ve Lastikler

- WL-ST Standart jantlar
- SPWT-F Stepne ön teker ile aynı
- 315/80R22.5 K, Off Road tipi ön lastikler
- 315/80R22.5 K, Off Road tipi arka lastikler

Yakıt Tankı


- R445A56 Sağ tarafta alüminyum D şeklinde yakıt tankı, 445 lt

PTO

- PTOF-DIF, Volanta akuple Koblam PTO

Muhtelif


- OILS-ST Off road tipi ve çelik karter
- TRAP-HD Ağır nakliye tipi şanzıman muhafazası
- ESV-VERT Egzost ve susturucu dikey monteli
- BUMP-S Çelik ön tampon
- GUARD-EH Motor altı muhafazası
- ELCE-CK Üst yapı için elektrik tesisatı
- AUXSW-6 Ön göğüste tesisatı döşenmiş 6 adet anahtar

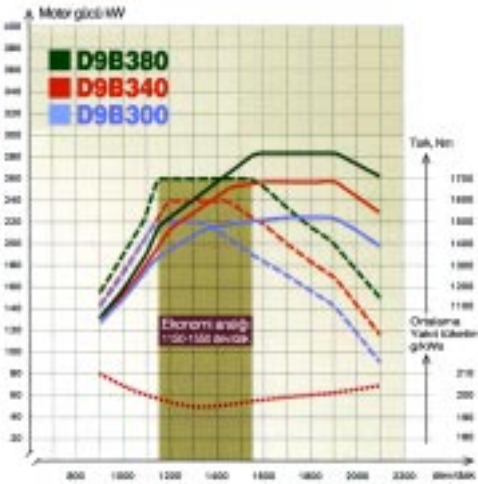

D9B380

D9B340

D9B300

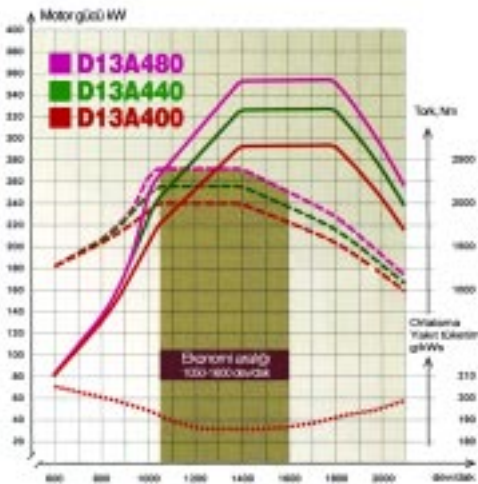

D13A480

D13A440

D13A400



Volvo Otomotiv Türk. Ltd. Şti.
Volvo Center
Cevat Açıkalın Cad. No: 1
Toztoparan - Merter - İstanbul

Telefon
+90 212 482 40 40 (pbx)

Faks
+ 90 212 481 81 64

İnternet Adresi
www.volvo.com.tr

VOLVO